Kesto Master Deco

ГОТОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ОБОЕВ

RU.77.01.34.008.E.000220.02.23 | TDS от 19.08.2026

СВОЙСТВА

- Не содержит растворителей
- Для впитывающих и предварительно обработанных окрашенных поверхностей
- Бесцветный клеевой шов
- Удобен для нанесения валиком
- Сохраняет рельефный узор покрытия
- Содержит противогрибковые добавки (фунгициды)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для приклеивания всех видов обоев в том числе, стекловолокнистых обоев и стеклотканей, а также всех видов тяжёлых обоев, текстильных и виниловых обоев на бумажной основе, джутовых тканей, малярного флизелина в сухих помещениях. Нельзя применять для приклеивания полимерных материалов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия для проведения работ:
При проведении работ и в течение последующих 3 суток минимальная рабочая температура (воздуха, основания, клея) должна быть не ниже +15 °С.
Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности, значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

Подготовка основания:
Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, прочной и чистой. Сильно впитывающие поверхности рекомендуем грунтовать грунтом Kesto Master Primer или этим же клеем, разбавленным водой в соотношении 1:1. Окрашенные поверхности нужно тщательно очистить и отшлифовать.


Бесцветный клеевой шов


Готов к применению!


Экономия времени


Не требует дополнительной тары

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Температура применения	Не менее +15 °С
Расход	200 – 250 г/м² (4 – 5 м²/кг) Упаковка 3 кг: на 12-15 м² Упаковка 10 кг: на 40-50 м²
Полное отверждение	1 сутки
Морозостойкость	Выдерживает 5 циклов замораживания до -40 °С и оттаивания. При оттаивании после замораживания допускается расслоение клея.
pH	5 - 7
Тип/ связующее вещество	Вода, поливинилацетатная дисперсия, добавки
Вязкость	20000 – 28000 мПа*с (Брукфильд RVT, 6/20, 23 °С)

УПАКОВКА

3 кг; 10 кг



Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

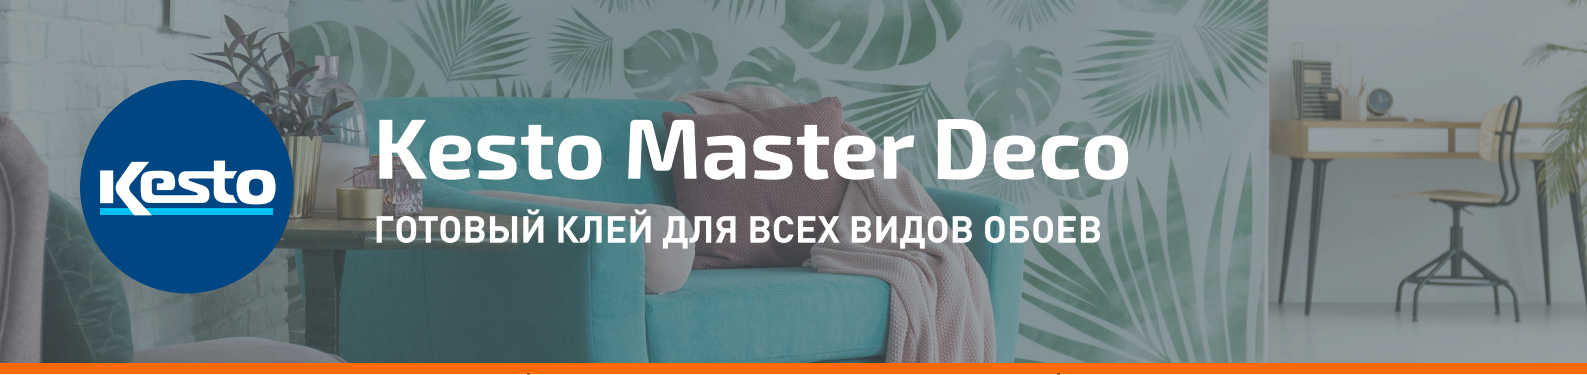

Kesto Master Deco

ГОТОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ОБОЕВ

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением клей тщательно перемешать. Нанести клей на стену валиком на участок шириной 1-2 полосы обоев. На впитывающую поверхность обои приклеивать сразу, на окрашенную поверхность – через 10 мин. после нанесения клея. Прокатать поверхность приклеенных обоев чистым валиком. Окрашивание поверхности производится не ранее, чем через 1 сутки после приклеивания материала. Свежие пятна клея удалить смоченной водой тряпкой или губкой. Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Клей не имеет неприятного запаха. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
Хранить в недоступном для детей месте.

Ознакомиться с листом безопасности продукта.

ХРАНЕНИЕ

1 год в плотно закрытой оригинальной упаковке.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.