Kesto 2 Plus

УСИЛЕННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И БЫТОВЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, ДЛЯ ВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ

RU.77.01.34.008.E.000219.02.23 | TDS от 18.08.2026

СВОЙСТВА


- Высокая начальная адгезия и клеящая способность
- Для сухих помещений
- Для впитывающих влагу оснований
- Применим для приклеивания покрытий на основе полиолефинов
- Морозостойкий, после размораживания восстанавливает свои свойства
- Экологичен

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Представляет собой не содержащий растворителей водно-дисперсионный акриловый клей для приклеивания различных напольных покрытий: рулонных коммерческих ПВХ и ковровых покрытий, иглопрошивных покрытий, а также пластмассовых облицовок для стен толщиной более, чем 0,6 мм, к впитывающим влагу основаниям в сухих помещениях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Облицовываемая поверхность:
бетон, выравнивающие растворы, дерево, фанера, ДСП, ЦСП, ОСП, ГВЛ-плита.
Облицовываемая поверхность должна быть сухой, прочной, ровной и очищенной от пыли и жира. Грубые и неровные поверхности выравниваются строительными растворами Kesto. Для увеличения открытого времени и времени подсушки клея на сильновпитывающих основаниях рекомендуется использовать грунтовочный состав Kesto Light Primer. Швы деревянных полов и полов из плиток выравниваются. При приклеивании облицовки к старому покрытию нужно убедиться, что оно прочно прикреплено к стене или полу, удалить воск и другие защитные покрытия с облицовываемой поверхности мытьём или шлифованием.

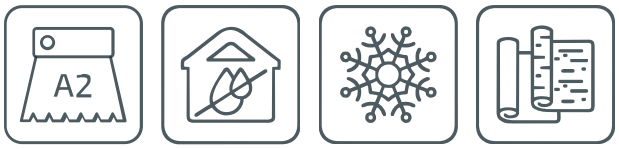

Нанесение шпателем A2 | Для сухих помещений | Морозостойкий (до 5 циклов) | Для рулонных ПВХ покрытий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Влажность основания	бетон: макс. 85 % RH дерево: 8–12 %
Температура применения	+15.... +30 °C
Расход	300 – 450 г/м² упаковка 1,4 кг: на 3-4,5 м² упаковка 4 кг: на 9-13 м2 упаковка 18 кг: на 40-60 м2
Теплоустойчивость после высыхания	Максимальная температура эксплуатации: +50 °C
Полное отверждение	24 часа при температуре +18 .... 20 °C и влажности 65 %
Консистенция	Паста бежевого цвета
Морозостойкость	Выдерживает 5 циклов замораживания до -40 °C.
pH	7-9
Тип/ связующее вещество	Вода, акриловая полимерная дисперсия, добавки
Время для работы	Мокрое склеивание: 0-30 мин
Метод нанесения	Ручной

УПАКОВКА

1,4 кг; 4 кг; 18 кг



Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

Kesto 2 Plus

УСИЛЕННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И БЫТОВЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, ДЛЯ ВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ

RU.77.01.34.008.E.000219.02.23 | TDS от 18.08.2026

ПРИМЕНЕНИЕ

После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием. В случае замерзания клея его следует выдержать (от нескольких часов до 2-3 дней) при температуре +18 - +25°C до полного размораживания и восстановления подвижности, а затем тщательно перемешать. Рекомендуется использовать механические средства для перемешивания клея. Размораживание следует проводить вдали от источников тепла и отопительных приборов. При оттаивании после замораживания допускается расслоение клея.

Нанести клей мелким зубчатым шпателем на основание. На впитывающее влагу основание приклеивание производится методом мокрого приклеивания. Напольное покрытие прижимается к основанию сразу после нанесения клея и тщательно притирается до схватывания. Если покрытие является жёстким или его нужно изгибать, дать клею подсохнуть 15-20 мин. до его укладки.
Свежие пятна клея удаляются водой. Высохший клей можно удалить ксилолом или сильнощелочным моющим веществом.
Инструмент:
Зубчатый шпатель A2 (виниловые покрытия), B1 (текстильные покрытия).

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре не ниже +5 °C в плотно закрытой упаковке, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности – 15 месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте.
Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат.
Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Клей не имеет неприятного запаха. Не содержит растворителей. Неогнеопасный.
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
Хранить в недоступном для детей месте.
Ознакомиться с листом безопасности продукта.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.